


符号 Symbol



选型方式 How to order

AF 30 - 03 BD - A

① ② ③ ④ ⑤

- 可选项、准标准: a ~ f 各项每项选择一个。
 - 可选项、准标准记号: 请按照数字字母顺序顺序并记。
- 例) AF30-03BD-R-A

		记号	内容	① 主体尺寸							
				10	20	30	40	45	50	60	
②	螺纹种类	无记号	米制螺纹 (M5)	●	—	—	—	—	—	—	—
		N ^{注1)}	Rc	—	●	●	●	●	●	●	●
		F ^{注2)}	NPT	—	●	●	●	●	●	●	●
+				—	●	●	●	●	●	●	
③	接管口径	M5	M5 x 0.8	●	—	—	—	—	—	—	—
		01	1/8	—	●	—	—	—	—	—	—
		02	1/4	—	●	●	—	—	—	—	—
		03	3/8	—	—	●	●	—	—	—	—
		04	1/2	—	—	—	●	—	—	—	—
		06	3/4	—	—	—	—	●	●	—	—
+				—	—	—	—	●	●	●	
④	可选项 a	安装	无记号 无安装可选项	●	●	●	●	●	●	●	●
		B ^{注3)} 带托架	—	●	●	●	●	●	●	●	
	可选项 b	浮子式自动排水器	无记号 无自动排水器	●	●	●	●	●	●	●	●
		C ^{注4)} N.C.(常闭型)未加压时不排水	●	●	●	●	●	●	●	●	
D ^{注5)} N.O.(常开型)未加压时排水		—	—	●	●	●	●	●	●		
+				—	—	—	—	●	●	●	
⑤	准标准 c	杯体	无记号 聚碳酸酯杯	●	●	●	●	●	●	●	
		2 金属杯	●	●	●	●	●	●	●		
		8 带液位计金属杯	—	—	—	●	●	●	●		
		C 带杯体保护罩	—	●	—注6)	—注6)	—注6)	—注6)	—注6)		
	+				—	●	●	●	●	●	
	准标准 d	排水出口 ^{注7)}	无记号 带排水活门	●	●	●	●	●	●	●	
			J ^{注8)} 冷凝水导管 1/8	—	●	—	—	—	—	—	
			W ^{注9)} 带倒钩接头排水活门	—	—	●	●	●	●	●	
	+				—	—	●	●	●	●	
	准标准 e	流动方向	无记号 流动方向: 左→右	●	●	●	●	●	●	●	
R 流动方向: 右→左			●	●	●	●	●	●	●		

注1) 排水导管为NPT1/8 (AF20 A适用)、NPT1/4 (AF30 A ~ AF60 A适用)。

自动排水器的排出通口带3/8"快换管接头(AF30-A~AF60-A适用)。

注2) 排水导管为G1/8 (AF20-A适用)、G1/4 (AF30-A ~ AF60-A适用)。

自动排水器的排出通口带ø10快换管接头(AF30-A~AF60-A适用)。

注3) 可选项 B同包, 但未组装, 带1个托架和2个安装螺钉。

注4) 未加压时, 杯中会留有少于自动排水器动作量的冷凝水。推荐结束作业前将其手动排出。

注5) 使用小型压缩机(0.75kW、输出流量不足100L/min [ANR]) 的场合, 开始动作时有可能从排水活门处发生漏气。推荐N.C.型。


注6) 杯体保护罩为标准配置(聚碳酸酯)。

注7) 浮子式自动排水器: 与C、D的组合不能组合。

注8) 不带阀功能。

注9) 金属杯: 与2、8的组合不能选择。

流量特性 (代表值) Flow rate characteristics

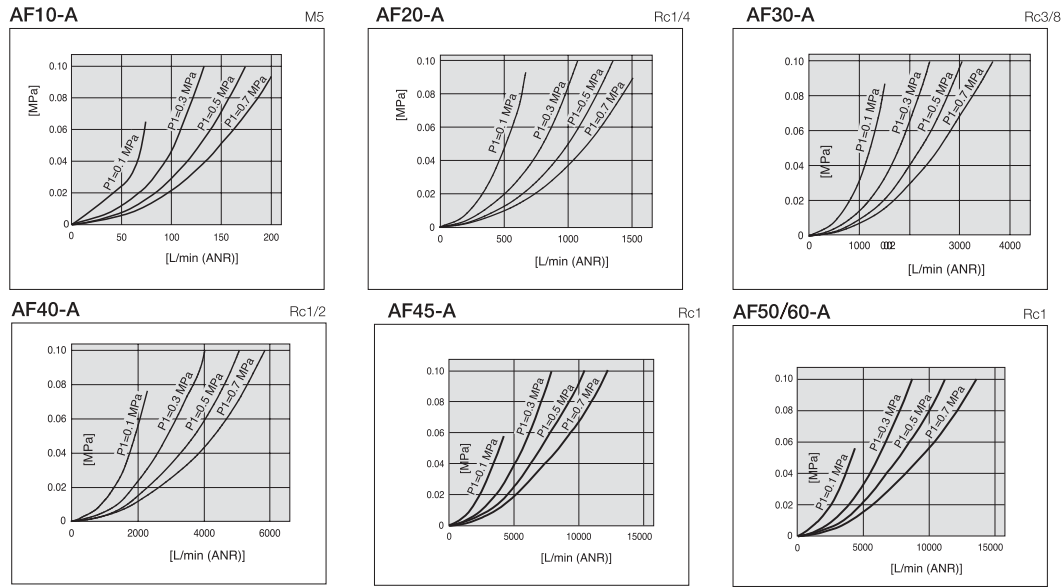

外形尺寸 Shape dimension figure

适合型号	AF10-A/AF20-A		AF20-A		AF30-A ~ AF60-A	
可选项、 标准规格	带自动排水器 (N.C.)	金属杯	带冷凝水导管	金属杯带冷凝水导管	带自动排水器 (N.O./N.C.)	
尺寸表						

适合型号	AF30-A ~ AF60-A					
可选项、 标准规格	金属杯	金属杯带冷凝水导管	带液位计 金属杯	带液位计金属杯上 带冷凝水导管	带冷凝水导管	带倒钩接头排水活门
尺寸表						

